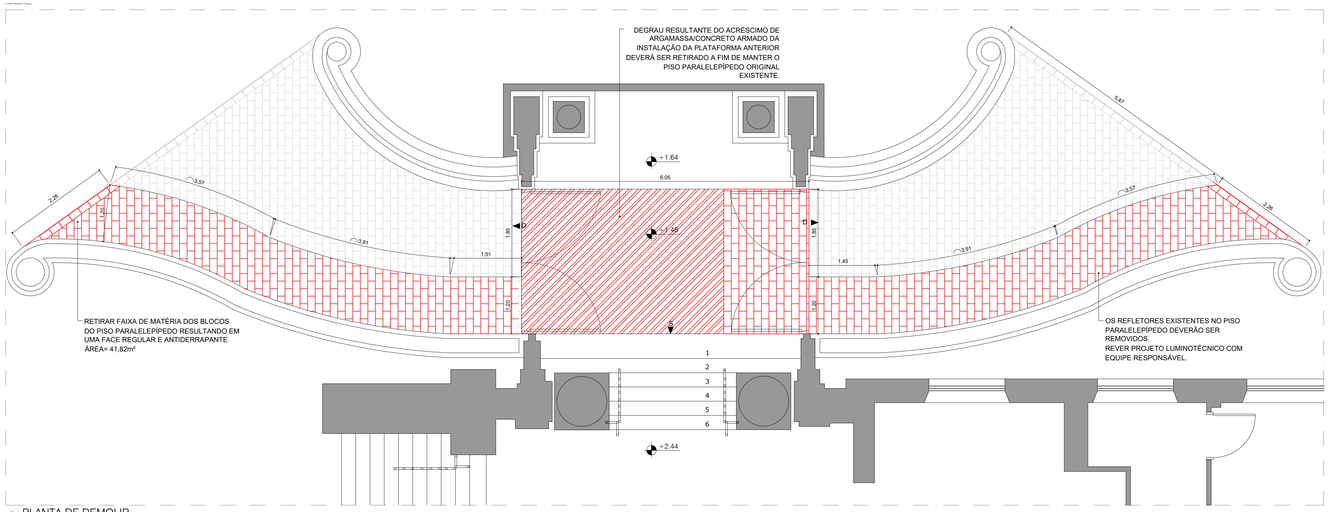

1 PLANTA DE DEMOLIR
PISO PARALELEPÍPEDO
ESC 1:50

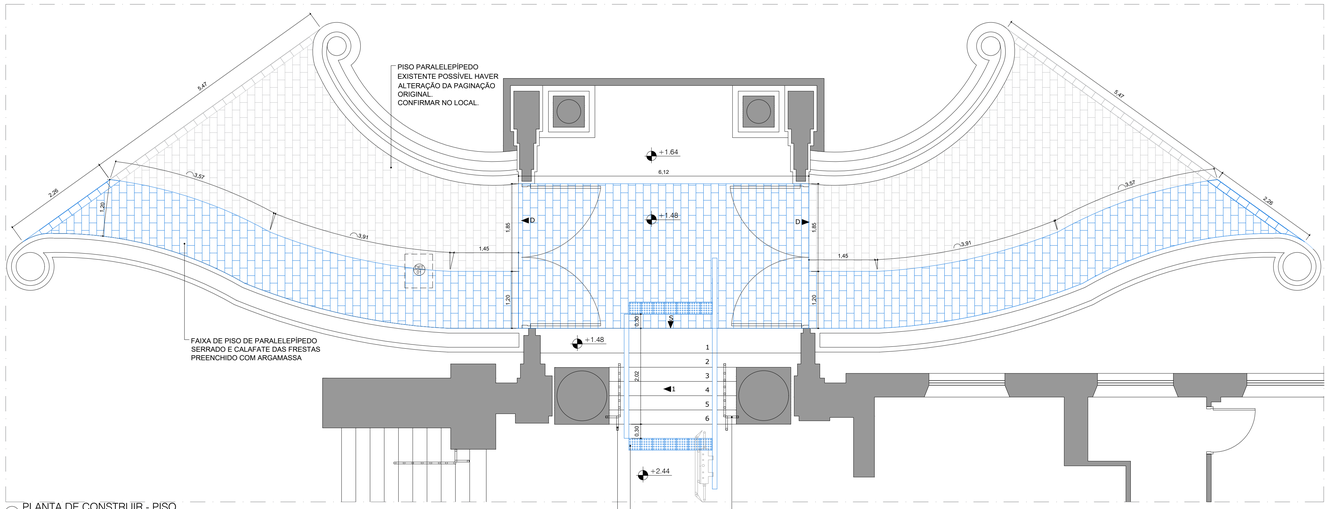

1 PLANTA DE CONSTRUIR - PISO
PISO PARALELEPÍPEDO
ESC 1:50



1 DETALHE ASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO
OPÇÃO UTILIZANDO O SELANTE COM POLIURETANO (PU)
ESC 1:5

REFERÊNCIA DO PISO PROPOSTO.
LOCAL: ROMA



REFERÊNCIA DO PISO PROPOSTO
LOCAL: SESC POMPEIA

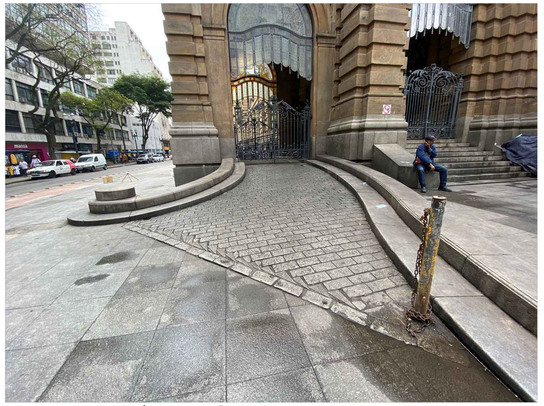

FOTO 1 - PISO PARALELEPÍPEDO SITUAÇÃO ATUAL.

FOTO 2 - PISO PARALELEPÍPEDO SITUAÇÃO ATUAL.E DEGRAU EM ARGAMASSA/CONCRETO ARMADO A SER RETIRADO.

FOTO 3 - PISO PARALELEPÍPEDO EXISTENTE. REFLETOR NO PISO À DIREITA DA IMAGEM A SER REMOVIDO E REINSTALADO CONFORME PROJETO LUMINOTÉCNICO.

NOTAS:

1. MAPEAR TODAS AS PEDRAS EXISTENTES NO CONJUNTO DAS DUAS RAMPAS E PLANO HORIZONTAL;
2. IDENTIFICAR E CADASTRAR AS PEDRAS CORRESPONDENTES À FAIXA DELIMITADA DE 1,20m DE LARGURA A FIM DE RECOLOCÁ-LAS NA POSIÇÃO ORIGINAL;
3. RETIRAR AS PEDRAS E SERRÁ-LAS (DE 1,5 A 2cm) DEIXANDO AS SUPERFÍCIES QUE FICARÃO EXPOSTAS COM ASPECTO DE GRANITO SERRADO COM A SUPERFÍCIE MAIS UNIFORME;
4. COMPACTAR O SUBLEITO COM UMA NOVA CAMADA DE ASSENTAMENTO COMPOSTA DE AREIA PARA QUE ATINJA O NÍVEL DO PAVIMENTO EXISTENTE, COMPENSANDO A FAIXA DE 1,5 A 2cm RETIRADA NO PROCEDIMENTO DE SERRA;

OPÇÕES PARA UNIFORMIZAR O PAVIMENTO:

A. PREENCHIMENTO TRADICIONAL COM AREIA OU PÓ DE PEDRA;
B. PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA COMPOSTA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA DIMINUIR A RIGIDEZ DA ARGAMASSA;
C. USO DE SELANTE DE POLIURETANO (PU) PARA MELHOR ACABAMENTO. O RESERVATÓRIO DO PU DEVE TER RELAÇÃO DE FORMA 1:1. (ESTA OPÇÃO RESTRINGE A PERMEABILIDADE DO SOLO).

OBS.: NECESSÁRIO REALIZAR TESTES/AMOSTRAS PARA AVERIGUAR A MELHOR OPÇÃO DENTRE AS SUGESTÕES QUE ATINGEM OS OBJETIVOS, BEM COMO EXECUTAR AMOSTRAS DE SETORES DE PAVIMENTOS CONTÍGUOS (EXISTENTE E SERRADO PARA APROVAÇÃO PELA EQUIPE DE ARQUITETURA DO THEATRO MUNICIPAL).

LEGENDA

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

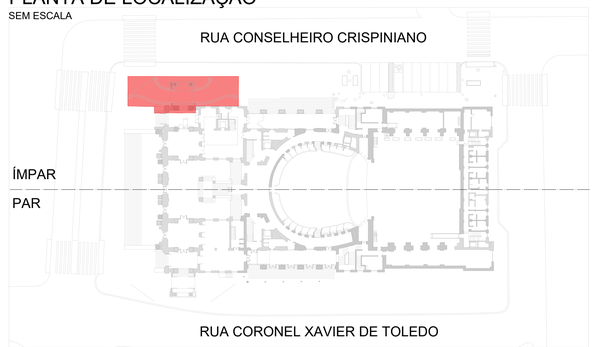

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL PROJETO EXECUTIVO	22/09/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO MENDES DA ROCHA
A26111-4

NOME DO ARQUIVO
TM_PE_ACESS_IT17_R00

ESCOPO
ITEM 17
PISO PARALELEPÍPEDO: PORTARIA BILHETERIA

COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL

COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO:
PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE THEATRO MUNICIPAL 2022

LOCAL:
PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N

DATA:
22/09/2022

ESCALA:
INDICADA

OBSERVAÇÕES

EQUIPE TMSP
João Moura

COORDENAÇÃO:
Luciana Morais

EQUIPE CREDENCIADO
M GOES AD

FOLHA:
01 05