



SITUAÇÃO EXISTENTE ESC. 1:500

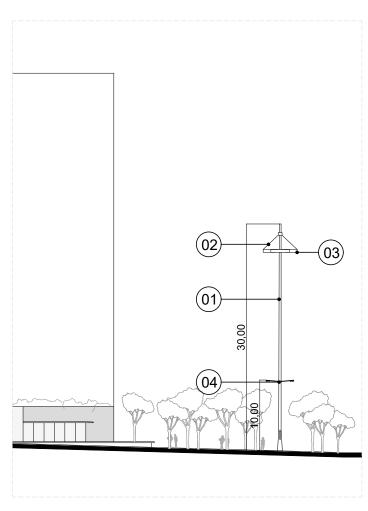

SITUAÇÃO PROPOSTA ESC. 1:500

ESPECIFICAÇÕES



O2 Cruzeta especial para instalação de 8 projetores de Led, galvanizado a fogo.

Projetor de LED para iluminação específica, potência de 280W, Eficiência energética de 132Lm/W, 5000K.Corpo fabricado em aluminio injetado em alta pressão, com lente primária com ângulo de 60° e lente secundária em vidro plano temperado com resistência ao impacto IK-08

Luminária Pública LED 150W, corpo dissipador em liga de alumínio injetado a alta pressão com alta resistência mecânica, lente plana de cristal temperado serigrafado. Fator de potência maior que 0,95 thd abaixo de 10% TCC 5000K. Fixação com encaixe p/ Braço simples Ø48,3mm a Ø60,3mm com ângulo de inclinação -10° a + 20°



(03)

